



Unsere **Welt** dreht sich um Ihre.

EZM STANDARDLIGHT

Standardrohrdrehgelenk – leichte Ausführung – für vielfältige Anwendungen direkt vom Hersteller


Seit über 10 Jahren ist die Firma EZM Gelenk- und Systemtechnik als zuverlässiger Lieferant für Rohrdrehgelenke bekannt.


Unsere Rohrdrehgelenke finden Anwendung in Abwasser- und Kühlleitungen, im Kraftwerksbau, in Stahlwerken sowie in der Chemie- und Pharmaindustrie.

Testen Sie die leichte Version unseres EZM STANDARD für kürzere Einbaulängen und als preisgünstige Alternative

Unsere Vorteile sind:

- Lieferung von Rohrdrehgelenken DN20 bis DN400 direkt ab Lager
- Lieferung von Ersatzteilen direkt ab Lager
- Instandsetzung innerhalb von 48 h
- Sonderanfertigungen innerhalb kürzester Zeit

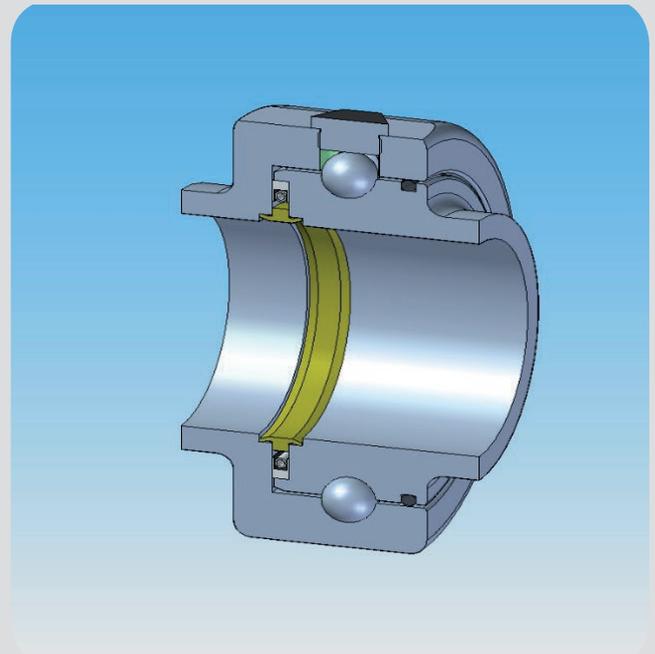

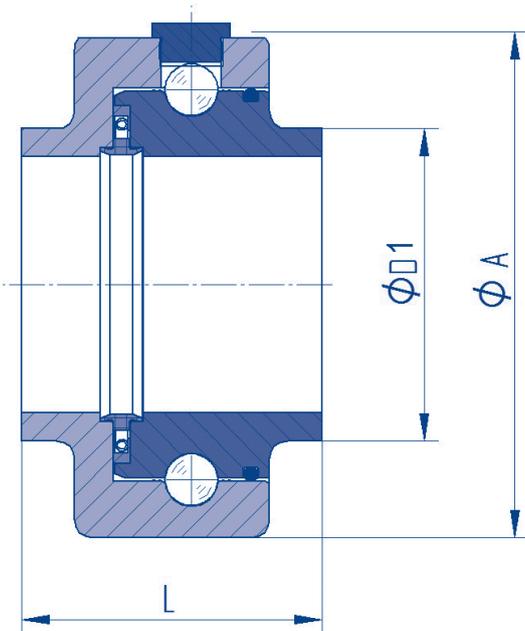

EZM STANDARDLIGHT

Rohrdrehgelenkkopf IFGL / Standardausführung

Maße und Gewichtsangaben

DN	ØD1 mm	ØA mm	L mm	Gewicht kg
20	26,9	84	70	1,8
25	33,7	84	70	1,8
32	42,4	96	70	2,3
40	48,3	96	70	2,4
50	60,3	115	85	3,7
65	76,1	135	85	4,9
80	88,9	144	85	5,2
100	114,3	167	85	6,4
125	139,7	198	110	10,7
150	168,3	225	110	12,8
200	219,1	288	112	20,7
250	273,0	344	112	27,0
300	323,9	400	120	28,4
350	355,6	432	120	31,1
400	406,4	488	120	40,8

Nennweiten

- von DN20 bis DN400

Standardausführung

- mit einer Kugellaufbahn
- mit Axialabdichtung
- mit Außenabdichtung

Sonderausführung

- mit Schmiernippel
- mit Innenabstreifer als Schutz vor abrasiven Bestandteilen
- auf Wunsch lackiert oder grundiert

Anschlüsse

- alle Anschlüsse wie z. B. SAE, Muffe, etc. möglich

Auslegung

- Druck max. 420 bar
- Temperatur max. 180 °C
(maximale Werte dürfen nicht gleichzeitig auftreten)

Standardwerkstoffe

Außen- und Innenteil

- St 52-3/nitrocarburiert
- 1.4571
- 42CrMo4
- sonstige Werkstoffe auf Anfrage

Axialdichtung

- PTFE Compound
(mit innenliegender Feder)

Ihre Ansprechpartner:

Martin Klaas: 02392/5070-251
email: m.klaas@ezm-industrie.de

Axel Klaas: 02392/5070-250
email: a.klaas@ezm-industrie.de